


BM-810FM NEW

Analog/ Digital Audio Decoder

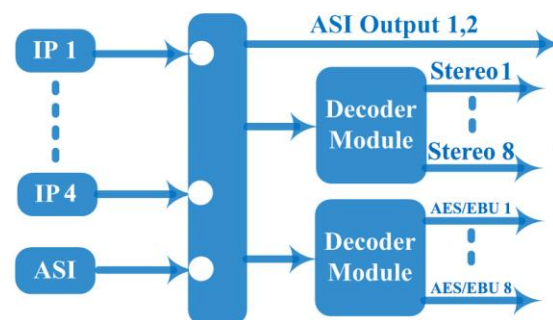

دستگاه BM-810FM NEW نسل جدید از سری دکودر های صدا مدل BM-810FM با قابلیت های جدید می باشد.

این دستگاه با قابلیت دریافت 4 سیگنال IP MPTS از طریق درگاه RJ-45 و 1 سیگنال از طریق درگاه ASI، قابلیت دکود نمودن فرمت های DRA/AC3/AAC/MPEG را داشته و خروجی آن بصورت 8 خروجی صدای آنالوگ Mini XLR برای تامین ورودی فرستنده های FM و 8 خروجی صدای دیجیتال Mini AES/EBU برای تامین ورودی فرستنده های DAB امکان تامین ورودی فرستنده های رادیویی آنالوگ و دیجیتال را بصورت همزمان فراهم می سازد.

ویژگی های دستگاه:

- دارای درگاه ورودی ASI و IP
- دارای 8 خروجی صدای استریو Balanced و 8 خروجی صدای دیجیتال AES/EBU
- قابلیت دکود نمودن صدا با فرمت های DRA/AC3/EAC3/AAC/MPEG
- قابلیت مونیتورینگ Bit Rate بصورت همزمان (Real Time)
- قابلیت کنترل از طریق پنل جلویی دستگاه و Web Interface

BM-810FM NEW

Analog/ Digital Audio Decoder

Specifications

ASI input/output	ASI input	1×BNC, 75Ω
	ASI output	2×BNC, 75Ω
	standard	DVB-ASI, EN50083-9
	ASI input/output	≤200Mb/s
IP Input/output	Interface	2×RJ-45, 100/1000 Base-T
	Effective rate	≤900Mb/s (1000 Base-T)
	Frame length	(1-7) X188 adjustable byte
	IP protocol	UDP/RTP, Unicast, Multicast
Audio decoding	standard	MPEG-1 layer I/II, MPEG-2 layer II, MPEG-2 AAC, MPEG-4 AAC LC 2-CHANNEL/ 5.1 CHANNEL AC3/DRA
Analog audio output	Interface	8x Mini XLR (CANNON)
	Output audio format	Left, Right, Dual Mono, Stereo
Digital audio output	Interface	8x Mini AES/EBU (CANNON)
Local and remote management	Interface	1×RJ-45, 10/100 Base-T
	Remote management	HTTP Web
	Local management	Front panel button and LED
	Device upgrade	IP or USB
Physical	Dimension (W×L×H)	450*350*44mm
	Net Weight	5KG
	Power	AC 90V~250V, 50/60Hz
	Consumption	24W
	Temperature	0~45°C (work) ; -10~60°C (Storage)
	Humidity	10~90% (Non-Condensing)