


BM-IPASI

BI-DIRECTIONAL IP/ ASI CONVERTOR

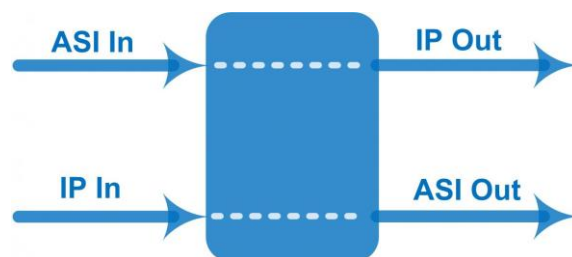

دستگاه BM-IPASI یک Gateway دوطرفه جهت تبدیل سیگنال صدا و تصویر فشرده (ASI) به IP و بالعکس می باشد.

به این صورت که در سمت ارسال با تبدیل صدا و تصویر از ASI به IP امکان ارسال آسان تر صدا و تصویر رو مهیا نموده و در سمت دریافت پس از دریافت سیگنال بر بستر IP آن را مجدداً به ASI تبدیل نموده و آماده دکود شدن و یا انجام عملیات بعدی می نماید.

ویژگی های دستگاه:

- تبدیل دوطرفه IP به ASI و بالعکس با بیت ریت 80 Mbps
- قابلیت پشتیبانی PCR adjusting
- قابلیت mapping فریم های IP از طریق شبکه
- مطابق با استاندارد ITU G. 752, ITU-T G.804 برای IP Frame Structure
- مطابق با استاندارد ITU-TG.703 برای درگاه ورودی IP
- پشتیبانی از TS packet 204/188 self-adaption
- قابلیت کنترل از طریق پنل جلویی دستگاه و Web Interface

Specifications

ASI to IP	Input	1 ASI input (BNC)
	Output	1 IP over UDP/RTP output (RJ 45)
IP to ASI	Input	1 IP over UDP/RTP input (RJ 45)
	Output	1 ASI output (BNC)
NMS port	To connect PC and device management; To output IP signal (multicast only)	
DATA port	To input/output IP (unicast/multicast) signal, 100M Base-T Ethernet interface Used as NMS port and auto generate IP address	
General	Management	LCD/Key board; Web NMS
	Dimension	44mm*482mm*433mm
	Environment	0-45°C (Working) ; -20~80°C (Storage)
	Power supply	220V AC±10%, 50Hz 25W