


BM-410FM NEW

Analog/ Digital Audio Decoder

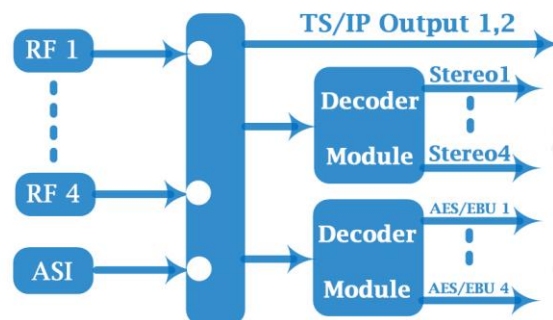

دستگاه BM-410FM NEW نسل جدید از سری دکودر های صدا مدل BM-810FM با قابلیت های جدید می باشد.

این دستگاه با قابلیت دریافت 4 سیگنال DVB-S/S2 یا 4 سیگنال DVB-T/T2 و یا 2 سیگنال DVB-S/S2 و 2 سیگنال DVB-T/T2، 1 پورت ASI و دو پورت IP در ورودی، قابلیت دکود نمودن فرمت های DRA/AC3/AAC/MPEG را داشته و خروجی آن بصورت 4 خروجی صدای آنالوگ Mini XLR برای تامین ورودی فرستنده های FM و 4 خروجی صدای دیجیتال Mini AES/EBU برای تامین ورودی فرستنده های DAB امکان تامین ورودی فرستنده های رادیویی آنالوگ و دیجیتال را بصورت همزمان فراهم می سازد.

ویژگی های دستگاه:

- دارای 4 تیونر DVB-S/S2 یا 4 تیونر DVB-T/T2 یا 2 تیونر DVB-S/S2 و 2 تیونر DVB-T/T2 در ورودی
- دارای درگاه ورودی ASI و IP
- دارای 4 خروجی صدای استریوی Balanced و 4 خروجی صدای دیجیتال AES/EBU
- قابلیت دکود نمودن صدا با فرمت های DRA/AC3/EAC3/AAC/MPEG
- قابلیت مونیتورینگ Bit Rate بصورت همزمان (Real Time)
- قابلیت کنترل از طریق پنل جلویی دستگاه و Web Interface

BM-410FM NEW

Analog/ Digital Audio Decoder

Specifications

DVB S/S2 input	Input port	4* RF input, 4* RF loop out, 75Ω
	Input frequency	950~2150MHz
	Input level	-25~ 65dBm
	Symbol rate	1~45Msps
	LNB power supply	13V, 18V, off, 22KHz
	Constellation	QPSK, 8PSK
DVB T/T2 input	Input port	4* RF input, 4* RF loop out, 75Ω
	Input frequency	44~1002MHz
	Input level	-20~ 100dbm
	Modulation mode	DVB T: QPSK, 16/64 QAM DVB T2: QPSK, 16/64/256 QAM
	Bandwidth	6/7/8 MHz
ASI input	ASI input	1×BNC, 75Ω
	standard	DVB-ASI, EN50083-9
	ASI input/output	≤200Mb/s
TS Over IP	Interface	2×RJ-45, 1000 Base-T
	Effective rate	≤900Mb/s (1000 Base-T)
	IP protocol	UDP/RTP, Unicast, Multicast
Audio decoding	Decoding format	MPEG 1 Layer I/II, MPEG 2 layer II, MPEG MPEG 4 AAC LC, 2 CHANNEL/5.1 CHANNEL AC3/DRA/EAC3
Analog audio output	Interface	4x Mini XLR (Mini CANNON)
	Output audio format	Left, Right, Dual Mono, Stereo
Digital audio output	Interface	4x Mini AES/EBU (Mini CANNON)
Local and remote management	Interface	1×RJ-45, 10/100 Base-T
	Remote management	HTTP Web
	Local management	Front panel button and LED
	Device upgrade	IP or USB
Physical	Dimension (W×L×H)	450*350*44mm
	Net Weight	5KG
	Power	AC 90V~250V, 50/60Hz
	Consumption	24W
	Temperature	0~45°C (work) ; -10~60°C (Storage)
	Humidity	10~90% (Non-Condensing)