


BM-402T Tuner input Re-multiplexer

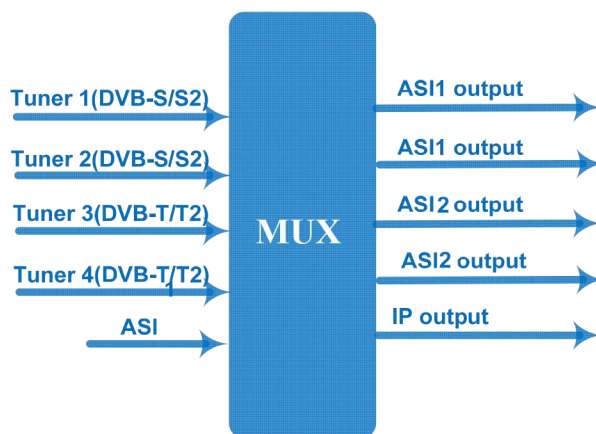

دستگاه BM-402T مدل جدید از سری دستگاههای ریماکس / دمودولاتور حرفه ای با قابلیت دریافت 4 سیگنال بصورت همزمان، با قابلیت دمودولاسیون سیگنال RF ورودی و دو خروجی TS بعد از انجام ریماکس داخلی می باشد.

دستگاه BM-402T یک دستگاه حرفه ای با کیفیت Broadcast و با قابلیت پشتیبانی فرمت های مختلف ، قابلیت ساپورت BISS 1/E روی هر یک از ورودی های دستگاه شامل تیونر، ورودی ASI و ورودی IP را دارد.

طیف متنوعی از ورودی ها، شامل ورودی تیونر (DVB-S/S2, DVB-T/T2) و ورودی ASI همچنین خروجی های ASI و IP به دستگاه قابلیت کار در طیف وسیعی از مصارف Broadcast را می دهد.

ویژگی های دستگاه:

- ساپورت 4 تیونر در ورودی (DVB-S/S2, DVB-T/T2)
- 1x ASI ورودی جهت ریماکس داخلی
- پشتیبانی BISS 1/E
- دو خروجی ASI مستقل و دو خروجی IP ، 2*RJ-45, 10/100/1000 Base-T
- قابلیت از accurate PCR adjusting
- قابلیت PID filtering, re-mapping
- قابلیت Editing و PSI/SI rebuilding همچنین تغییر PID های صدا و تصویر
- خروجی UDP, Unicast, Multicast
- قابلیت Closed caption/subtitle/Teletext function همچنین EPG Passthrough
- کنترل از پنل جلویی دستگاه و Web Interface

BM-402T

Tuner input Re-multiplexer

Specifications

RF input	DVB-S/S2 input	Input port	4*RF input, 4*RF loop out, 75Ω
		Input frequency	950~2150MHz
		Input level	-25~-65dBm
		Symbol rate	1~45Msps
		LNB power supply	13V, 18V, 22KHz or off
		FEC	All proportions compatible with the
		Constellation	QPSK, 8PSK
		Roll-off Factor	0.2, 0.25, 0.35
	DVB-T/T2 input	Input port	4*RF input, 4*RF loop out, 75Ω
		Input frequency	44~1002MHz
		Input level	-20~-100dbm
		Modulation mode	DVB-T: QPSK, 16/64 QAM DVB-T2: QPSK, 16/64/256 QAM
		Bandwidth	6/7/8 MHz
		Carrier Mode	DVB-T:2K/8K DVB-T2: 1K/2K/4K/8K/16K/32K
Guard Interval		DVB-T: 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 DVB-T2: 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64,	
FEC	DVB-T: 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 DVB-T2: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6		
ASI output	Interface	4*BNC input, 75Ω	
	Standard	DVB-ASI, EN50083-9	
	Bitrate	≤140Mb/s	
	Remux	Two independent ASI output	
ASI input	Interface	1*BNC input, 75Ω	
	Standard	DVB-ASI, EN50083-9	
	Bitrate	≤120Mb/s	
IP output	Interface	2*RJ-45, 10/100/1000 Base-T	
	Effective rate	900Mb/s (1000 Based-T)	
	Frame length	(1-7) x188 adjustable byte	
	IP protocol	UDP, Unicast, Multicast	
CAM	Interface	4*PCMCIA slots	
	Decrypt	Compatible with European DVB-CSA	
Local and remote management	Interface	1*RJ-45, 10/100 Base-T	
	Remote management	HTTP Web	
	Local management	Front panel button and LED	
	Device upgrade	IP	
Physical	Dimension (W×L×H)	450mm×350mm×44mm	
	Net Weight	5Kg	
	Power	AC 90V~250V, 50/60Hz	
	Consumption	24W(Power supply without LBN)	